



## Clave 1818

### 1. Descripción del producto:

Hoja de lija Premium G-1200 (HL)

<b>Dimensiones (in):</b>	5-1/2" x 9"
<b>Dimensiones (mm):</b>	140 x 230
<b>Abrasivo:</b>	Carburo de Silicio
<b>Especificación:</b>	TSSA-1200
<b>Respaldo:</b>	Papel Impermeable
<b>Peso de respaldo:</b>	A
<b>Granulometría:</b>	FEPA

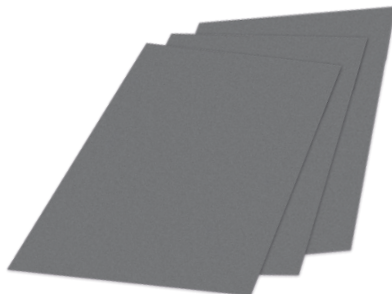

Uso manual

### 1. Aplicación

• Excelente para lijado en seco o en húmedo de productos para estética automotriz : pasta, primer, pintura, barniz automotriz, etc., además de metales ferrosos, no ferrosos, piedra natural y artificial. También llamada "lija de agua".

### 2. Instrucciones de operación

• Para uso manual, si se requiere acabados consistentes se recomienda el uso con respaldo manual para hojas de lija clave 1462.

### 3. Información de seguridad

• Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

### 4. Manejo

• Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

### 5. Almacenamiento

• Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 50 unidades