

Clave 2153

1. Descripción del producto:

Rueda de diamante (12A2)


Dimensiones (in): 6 " x 1 " x 1-1/4 "

Dimensiones (mm): 150 x 25 x 31.75


Línea: EASY-CUT®

Máx. RPM: 6,366

Especificación: D120R50KBX8C06R

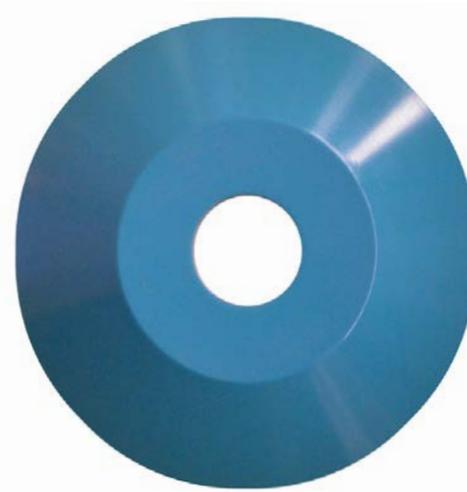

Tipo 12A2



D = 150 mm

T = 25 mm

H = 31.75 mm

Abrasivo	Tamaño de grano	Dureza	Concentración	Cuerpo	Liga	Código Interno	Color	Calidad
D = Diamante	120 = Fino	R = Media	50 = Baja	K = Alubak	B = Resinoso	X8C	06 = Turquesa	R = Profesional



Afiladora
Universal

1. Aplicación

- Para esmerilado de carburos cementados en humedo.
- Excelente relación precio-rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una afiladora universal.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- No se utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la rueda sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- La rueda debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.