



Clave 2742

1. Descripción del producto:

Hoja de lija G-120 (HL)

Dimensiones (in):	9" x 11"
Dimensiones (mm):	230 x 279
Abrasivo:	Carburo de Silicio
Especificación:	TYSC-120
Respaldo:	Papel Impermeable
Peso de respaldo:	C
Granulometría:	FEPA

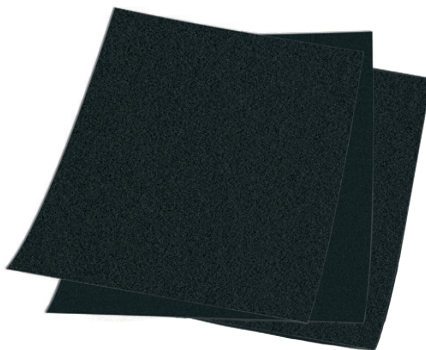

A = 230 mm
L = 279 mm



Uso manual

1. Aplicación

• Excelente para lijado en seco o en húmedo de productos para estética automotriz : pasta, primer, pintura, barniz automotriz, etc., además de metales ferrosos, no ferrosos, piedra natural y artificial. También llamada "lija de agua".

• La mejor opción costo / rendimiento.

2. Instrucciones de operación

• Para uso manual, si se requiere acabados consistentes se recomienda el uso con respaldo manual para hojas de lija clave 1462.

3. Información de seguridad

• Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

4. Manejo

• Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

• Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 50 unidades