



Clave  
**3227**

## 1. Descripción del producto:

Hoja de Lija con sistema de sujeción  
**ULTRAGRIP**

<b>Dimensiones (in):</b>	6-2/3"x5-1/8"
<b>Dimensiones (mm):</b>	170 x 130 mm
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de aluminio premium
<b>Especificación:</b>	BU-3000 NEGRO UG
<b>Línea:</b>	Super Buflex®
<b>Respaldo:</b>	Latex ultraflexible

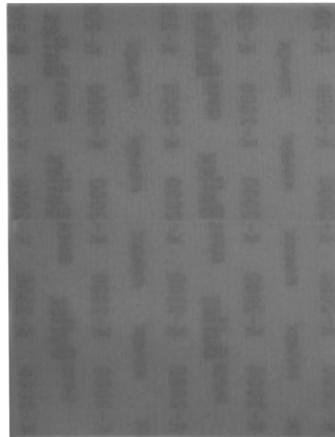

**A = 170 mm**  
**L = 130 mm**

\* Prerecortada en 2 piezas



Uso manual



Lijadora  
Neumática

## 1. Aplicación

- Excelente para lijado en seco de pintura, barniz y plástico.
- Para el lijado final en varios tipos de pintura con diferentes características: recubrimiento cerámico, anti-rayaduras y a prueba de agua, etc.
- Gracias a su excelente calidad de grano proporciona un acabado extremadamente uniforme y rápido.
- Para eliminar rayaduras e imperfecciones sin alterar la estructura original de la pintura.
- No se tapa y posee una vida útil larga, gracias a lo anterior no son necesarios los retrabajos.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual o en lijadora neumática.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de respaldos claves 3218 ó 3212.

## 3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

## 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.