


Clave 3261


1. Descripción del producto:

Disco Lija (7 perforaciones) con sistema de sujeción **ULTRAGRIP**

Dimensiones (in):	5"
Dimensiones (mm):	125 mm
Abrasivo:	Óxido de Aluminio Premium
Especificación:	AS-600 AZUL AGUA / 7H UG
Respaldo:	Látex impermeable
Línea:	SuperAssilex

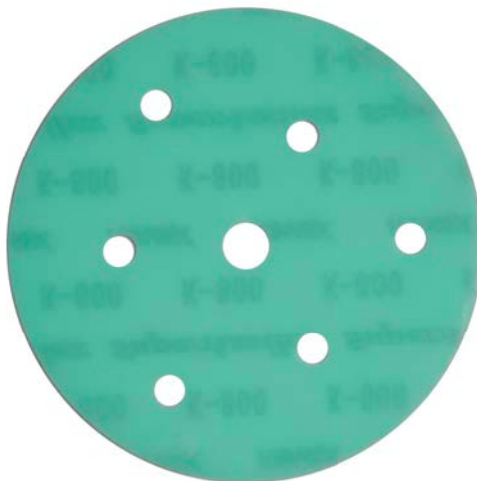

Tipo DL



D = 125 mm



1. Aplicación

- Para lijado en seco y matizado de piezas nuevas, pintura vieja, preparación de superficies antes de pintar.
- Excelente relación precio-rendimiento.
- Apto para cualquier superficie incluso concava-convexa gracias a su excelente flexibilidad con su innovador respaldo de latex.
- Acabado sin rayas profundas, ideal para pinturas base agua.
- De preferencia utilizar con sistema de extracción de polvos, así se prolonga la vida útil del producto.
- Para mejores resultados utilizar interrespaldo claves 3248 y 3249, dependiendo la remoción y el acabado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora rotoorbital.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.