



## Clave 4615

### Tipo DLAR

#### 1. Descripción del producto:

Disco de lija de cambio rápido Tipo R (Rol-ok)

<b>Dimensiones (in):</b>	1-1/2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	38
<b>Grano:</b>	24
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio
<b>Especificación:</b>	TTAV - 24
<b>Máx. rpm:</b>	30,000

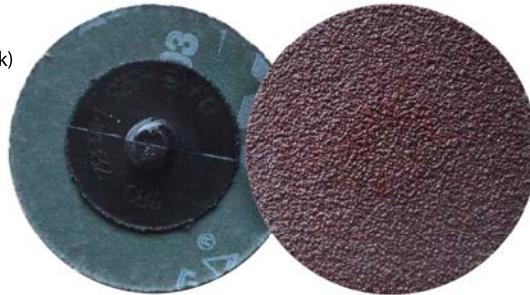

#### 1. Aplicación

- Uso universal, para aceros no aleados, acero inoxidable, super aleaciones aluminio, metales no ferrosos y madera.
- Gracias a su respaldo vulcanizado ofrece una larga vida útil y gran adaptabilidad.
- Excelente resistencia al desgaste.

#### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool o en micro esmeriladora angular neumática con adaptador.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo con una presión media a alta para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

#### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.



#### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

#### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C

#### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 100 unidades.