


Clave  
**4637**


## 1. Descripción del producto:

Disco de lija con sujeción Spin-On G-80

<b>Dimensiones (in):</b>	2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	51
<b>Abrasivo:</b>	Zirconio azul
<b>Especificación:</b>	TRZX-80
<b>Máx. rpm:</b>	25,000
<b>Respaldo:</b>	Poli algodón

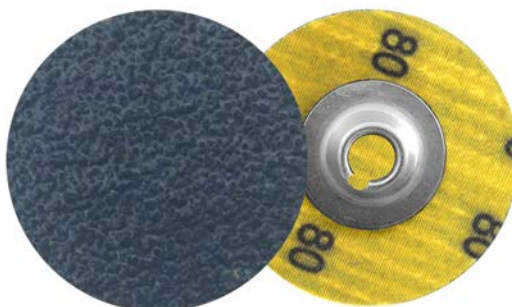

## Tipo DCR



## 1. Aplicación

- Ideales para lijado de acero inoxidable, acero de baja aleación, acero de alta aleación, acero de alta resistencia a la temperatura y fundición.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en Mototool o Microlijadora.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No utilizar presión excesiva durante la operación.
- No golpee el disco contra la pieza de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Mototool o  
Microlijadora

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 50 unidades.