

Clave  
**4923**

## 1. Descripción del producto:

Disco de Lija Tri-Pro ( 15 perforaciones) con sistema de sujeción **ULTRAGRIP**

**Dimensiones (in):** 6"


**Dimensiones (mm):** 152 mm

**Abrasivo:** Óxido de Aluminio Premium


**Especificación:** TP-150 GRIS 15P

**Respaldo:** Papel Film

**Línea:** KOVAX

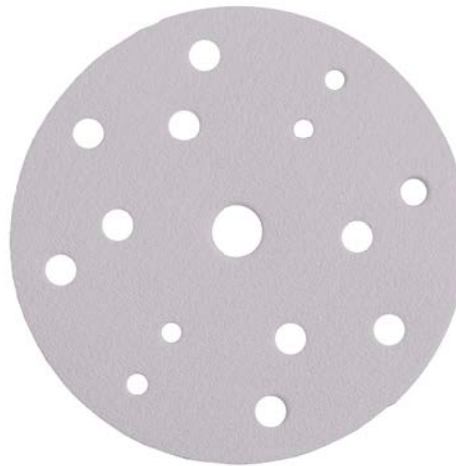

**Tipo DL**



**D= 152 mm**



Lijadora  
rotoorbital

## 1. Aplicación

- Un disco equivale a tres discos de papel convencional.
- Para lijado en seco, con tratamiento anti-tapado. Puede usarse en húmedo y seco.
- Acabados uniformes gracias al respaldo plano y suave.
- Tiene un poder de corte constante durante su larga vida útil.
- Puede utilizarse durante todo el proceso de lijado hasta la aplicación de barniz.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora rotoorbital.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

## 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 100 unidades.