



Clave 1555

1. Descripción del producto:

Disco de diamante de rin continuo (DDRC)

Dimensiones (in):	10 " x 0.078 " x 5/8 "
Dimensiones (mm):	250 x 2.0 x 15.9
Máx. rpm:	6,100
Línea:	Oro
Altura de segmentos:	10 mm
Vel. Máxima:	80 m/s

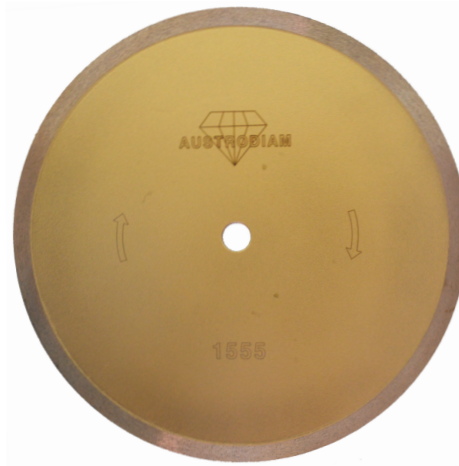

D = 250 mm
T = 20 mm
H = 15.9 mm



1. Aplicación

- Disco de alto rendimiento para corte en húmedo de vidrio, obsidiana y otros materiales frágiles.
- No despostilla y deja un excelente acabado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una cortadora de loseta.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.