


## Clave 2499

### 1. Descripción del producto:

Esjonja Blue Spider

<b>Dimensiones (in):</b>	3" x 1"
<b>Dimensiones (mm):</b>	90 x 20
<b>Especificación:</b>	NAVY BLUE SPIDER
<b>Sistema de Fijación:</b>	VELCRO®

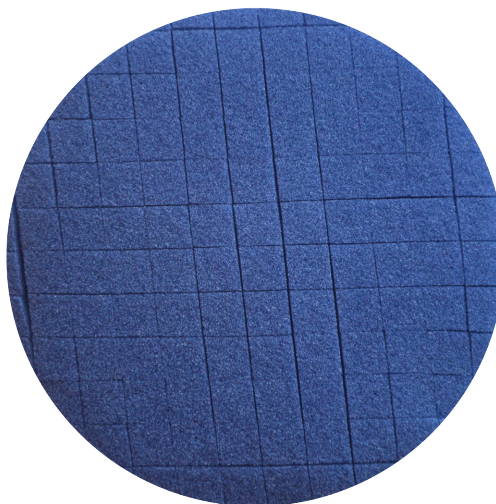

VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.



Pulidora de  
velocidad variable



Taladro

### 1. Aplicación

- Esjonja de uso rudo para pulidos profesionales, excelente flexibilidad y acabados consistentes, ahorra pulimento y reduce los tiempos de trabajo.
- Su estructura de trabajo spider garantiza un continuo enfriamiento del área de pulido y reduce el riesgo de calentamiento en la pintura.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de pinturas y/o taladro.
- Lave perfectamente el auto.
- Descontamine la superficie con la plastilina clave 2461.
- Monte la esjonja al respaldo 2972 (5/8"-11H) ó 2493 (5/16"- 24H) en la máquina.
- Si la esjonja es nueva distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas de compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con la esjonja impregnada de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si la esjonja se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo del cepillo clave 2482.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma esjonja.

### 3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

### 4. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.